


Verlegeanleitung

WIPARQUET

natürlich. gesund. wohnen.

Megaloc 1.0 ohne integrierte Trittschalldämmung

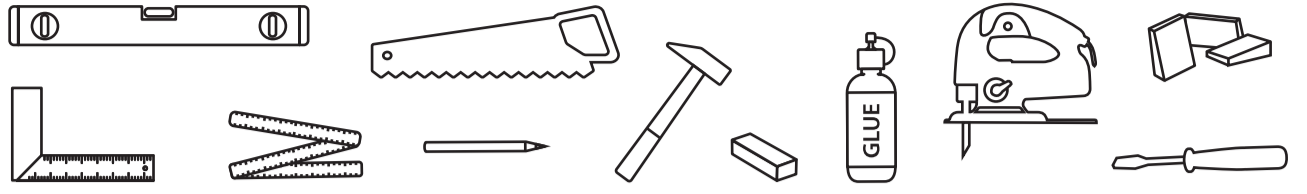

Rev. 6.1 / 11.20

1

rel. hum. 40-60%
temp. >18°C/64°F

48 h

≥ 30 cm
12 in

≥ 30 cm
12 in

2

CA 0,3 CM % CT 1,8 CM %

3

4

5

6

max. 2 mm / 1 m
5/64 in / 3 ft

7

max. 3 mm, 1/8 in

0.2 mm PE

8

2 cm
25/32 in

20 cm
7 7/8 in

PE

9

x=10 mm
3/8 in

10

max. 29°C
84°F

11

12

13

rel. hum. 40-60%
temp. >18°C/64°F

14

15

16

11 m
36 ft

> 8 cm
3 1/8 in

11 m
36 ft

11 m
36 ft

x=10 mm
3/8 in

17

18

∠ 20°

19

20

21

22

> 30 cm
12 in

23

∅ +20 mm
3/4 in

24

∅ +20 mm
3/4 in

25 V1

> 8 cm
3 1/8 in

26 V1

27 V1

25 V2

10 mm
3/8 in

26 V2

+10 mm
3/8 in

27 V2

> 8 cm
3 1/8 in

28

29

30

31

32

33

1

2

3